

# Panneaux CURVIPHONE

FICHES TECHNIQUES



Panneaux absorbants par excellence de part leur porosité et leur géométrie, constitués de fibres de verre.

Ces panneaux permettent de concevoir des éléments tridimensionnels qui se posent aussi bien en murs qu'en plafonds, avec ou sans l'utilisation de profils standard.



**decibel france**  
*insonorisation*

616 rue de la Dombes • Z.I. de Rosarge • LES ECHETS • F01706 MIRIBEL Cedex  
Tél. 04 37 26 03 03 - Fax 04 37 26 00 00 - Internet : [decibelfrance.com](http://decibelfrance.com) - Email : [info@decibelfrance.com](mailto:info@decibelfrance.com)

Document non contractuel. DECIBEL FRANCE se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques ci-dessus.

# Panneaux CURVIPHONE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

### Absorption :

Très bonne dans les fréquences médium et aiguës  
(voir courbes d'absorption sans et avec plénum de 20 cm jointes)

**Conductivité thermique :** 0,023 Kcal/hm°C

**Poids :** 1,5 kg

### Présentation :

Panneau de 1200 x 600 x 120 mm


### Résistance à la température :

- 30°C à 75°C


**Résistance au feu :** M1



Courbe d'absorption sans plénum

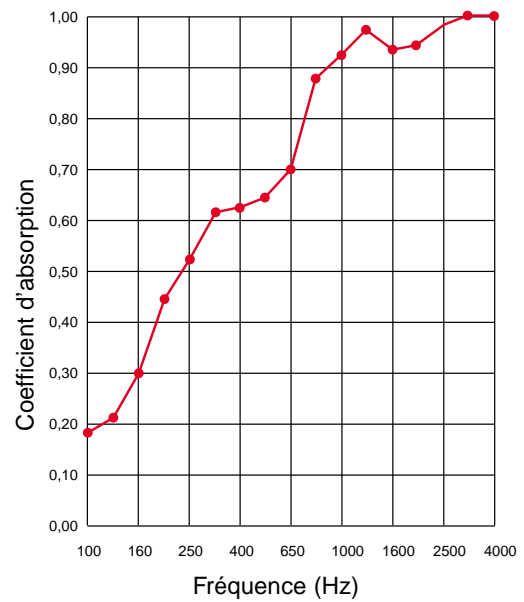

Courbe d'absorption avec plénum 20cm

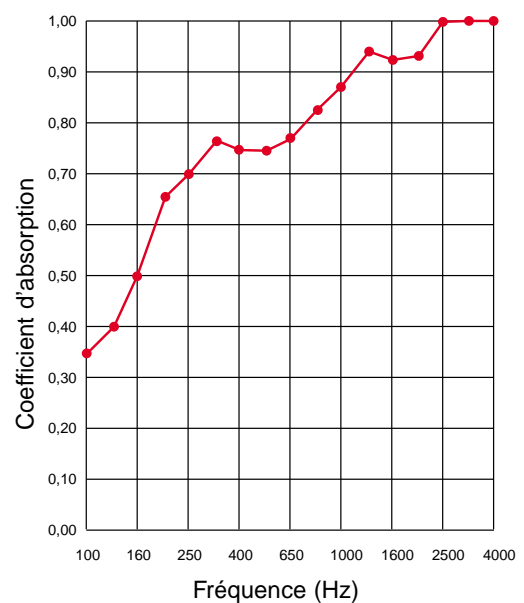

**decibel france**  
insonorisation

616 rue de la Dombes • Z.I. de Rosarge • LES ECHETS • F01706 MIRIBEL Cedex  
Tél. 04 37 26 03 03 - Fax 04 37 26 00 00 - Internet : [decibelfrance.com](http://decibelfrance.com) - Email : [info@decibelfrance.com](mailto:info@decibelfrance.com)

Document non contractuel. DECIBEL FRANCE se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques ci-dessus.